

REZ ULTRONIC W HÄNDETROCKNER SÈCHE-MAINS



High-Speed Händetrockner
Sèche-mains haute vitesse

VOM WINDE VERWÖHNT.

Ultronic – die schnellste und günstigste Art
Hände zu trocknen. 15 Sekunden ... trocken!

CHOYÉ PAR LE VENT.

Ultronic : la façon la plus rapide et avantageuse
de se sécher les mains. Sèches ... en 15 secondes !



*minimaler Unterhalt!
entretien minimal!*

ReZ

REZ ULTRONIC W HÄNDETROCKNER SÈCHE-MAINS

Der schnellste und günstigste Highspeed-Händetrockner für den Einsatz in öffentlichen Institutionen. Bestwerte in der Energieeffizienz dank Infrarot Näherungselektronik, wartungsfreiem Hochleistungs-Gebläse und ökologischer Heizung: die angesaugte Raumluft wird von der Abwärme des Bürstenmotors angewärmt. Formschön – ausgezeichnet mit dem IF design award.


*minimaler Unterhalt!
entretien minimal!*



Ultronic W
Händetrockner | Sèche-mains

REZ ULTRONIC W – DIE ÜBERZEUGENDEN VORTEILE

- extrem kurze Trocknungszeit – weniger als 15 Sek.
- geeignet für den täglichen, harten Dauerbetrieb
- garantiert lange Betriebsdauer
- minimaler Unterhalt – problemlos und unkompliziert
- energieeffizient, umweltfreundlich – nur 910 Watt
- vandalensicher

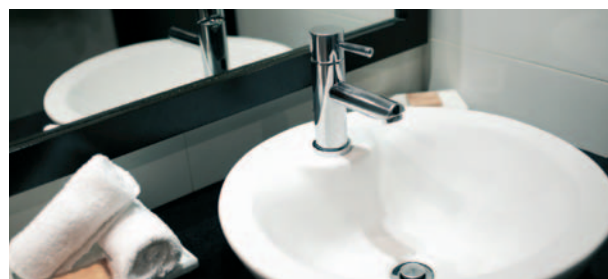

Le sèche-mains haute vitesse le plus rapide et le plus avantageux pour les établissements publics. Une efficacité énergétique optimale grâce au système de détection infrarouge, au souffleur puissant sans entretien et au chauffage écologique : l'air ambiant aspiré est réchauffé par le rejet de chaleur du moteur de la brosse. Beau design : récompensé par l'IF design award.

REZ ULTRONIC W : LES AVANTAGES PROBANTS

- temps de séchage extrêmement court : moins de 15 sec.
- adapté à une utilisation quotidienne exigeante
- longévité garantie
- entretien minimal : simple et sans problème
- efficacité énergétique, respect de l'environnement – seulement 910 Watt
- à l'épreuve du vandalisme

Technische Daten | Dates techniques

Gehäuse und Befestigungsmaterial aus	Aluminium Druckguss
Boîtier et matériel de fixation en	Aluminium coulé sous pression
Farbe Couleur	RAL 9003 weiss blanc
Luftausstoss Débit d'air	190 m ³ /h
Ausblastemp. Temp. de sortie	20 °C
Nennleistung Puissance nominales	910 Watt
Betriebsspannung Tension de service	230V / 50/60Hz
Geräuschpegel Niveau sonore	82 dB
Gewicht Poids	4.4 kg
Masse (BxHxT) Dimensions (l x h x p)	257 x 289 x 234 mm
Aufputzmontage Montage en saillie	
Anschluss Connexion d'électricité	P+N+E bauseitig P+N+E sur place

Rez AG

Litternaweg 8 | CH-3930 Visp

Telefon 0041 (0)27 922 03 03 | Telefax 0041 (0)27 922 03 00

Service 0041 (0)848 00 10 50 | info@rez-ag.ch | www.rez-ag.ch